


# EuroBOS

## ZEUS

### Digitaler Meldeempfänger

für die deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

- Der lauteste Pager !  
- Expressalarmfähig  
- AES-Verschlüsselung  
(Option)

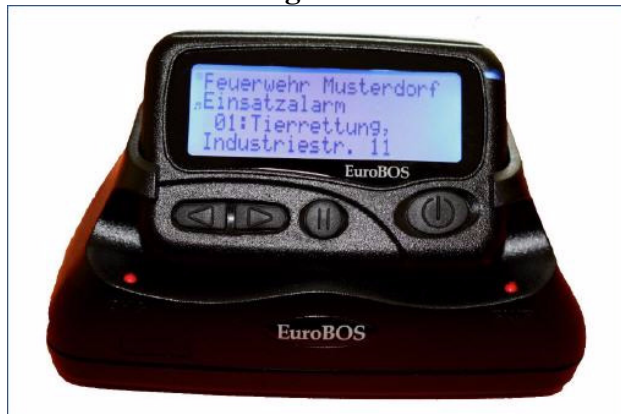

**BOS-**  
**Zulassung:**  
**DME II 24/07**

- Digitaler Meldeempfänger im 2m-Band für die „Digitale Alarmierung“ der BOS; Prüfnummer nach TR-BOS: DME II 24/07
- 4 Zeilen a 21 Zeichen (84 Zeichen in Normalschrift); oder als 2-Zeiler in Fettschrift (durch den Anwender umstellbar).
- PIN-Abfrage beim Einschalten des Pagers (programmierbare Funktion)
- Tastatursperre gegen unbeabsichtigte Bedienung; einfaches Aktivieren und Deaktivieren über Tastenkombination.
- **Nur bei EuroBOS:** 2-zeiliger Fixtext mit bis zu 42 alphanumerischen Zeichen.
- **Nur bei EuroBOS:** Amerikanischer Sirenton als Alarmton programmierbar.
- **Nur bei EuroBOS:** Abschaltbare RIC`s (Profile) : **Alle** RIC`s können (wenn programmiert) durch den Anwender aktiviert und deaktiviert werden.
- **MAXI-Blaulicht-LC-Display: reflektionsarm und oberflächengehärtet; optimales Ablesen**
- „Direkt-Alarm“: Alarm erscheint sofort auf dem Display und dieses wird automatisch beleuchtet; ohne das der Alarm über Bestätigungstaste angenommen werden muss.
- Einfache Bedienung über 4 Tasten
- Einhandbedienung LLA: Lesen, Löschen, Ausschalten (Programmier-Option)
- „Begrüßungstext“ beim Einschalten des Pagers (z.B. Name des Anwenders)
- Optische Anruferinnerung mittels „Symbol“ für ungelesene Alarme.
- Zeit der akustischen Anruferinnerung individuell programmierbar (z.B. 5 Sekunden)
- Zeit, Datum, Batterieanzeige im Display; Stromsparschaltung.
- 10 Alarme mit bis zu 1000 Zeichen; von den 10 Alarmen können 8 speziell gegen unbeabsichtigtes Löschen geschützt werden.
- Einzelne Funktionen können für den Anwender gesperrt werden (z.B. Ausstellen des Pagers, Uhrzeit stellen, Wecker stellen, Alarmart wählen; Alarme löschen, u.s.w.)
- 32 Alarmadressen ( 8 RIC mit je 4 Unteradressen)
- Übertragungs-Code: POCSAG für die Digitale Alarmierung.
- Frequenzbereich: 165-174 MHz (alle 2m-BOS-Kanäle)
- Alarmarten: - Pieper; - Vibrator, - lautes Alarmieren; - Stummschaltung, (8 Melodien; 4 verschiedene Pieper-Töne);
- „Nur Blinken“: Der Alarm wird durch Blinken einer Spezial-LED angezeigt.
- Zeit und Datum des Alarms werden gespeichert.
- Das Schutz-Holster ist transparent und bietet so einen besonderen Schutz des Displays bei voller Ablesbarkeit des Alarms.
- Bit Rate: 512, 1200 oder 2400 Baud
- Lieferumfang: Empfänger mit Akku, Schutzholster, Sicherungskette, 230 Volt Heimladestation, Bedienungsanleitung.

**EuroBOS GmbH , Maastrichter Ring 17, 56072 Koblenz; [www.EuroBOS.de](http://www.EuroBOS.de)**  
Telefon: + 49 261 942 3552; Telefax: + 49 261 942 3561, E-Mail: [info@eurobos.de](mailto:info@eurobos.de)

Irrtümer/Techn. Änderungen vorbehalten. Stand: 01. März 2009