

MZG


Magnetfuß für Auto-Funkantennen

PROCOM



BESCHREIBUNG:

- ★ Schwerer Magnetfuß für hohe Belastung mit Gewinde für "ZG" Antennenstrahler.
- ★ Mit FME-Anschluss versehen (FME-Kabel ist separat zu bestellen).
- ★ Verwendbar bei: 27–400 MHz mit Standard-Strahlern
und bei: 400–470 MHz mit speziell angepassten Strahlern.
- ★ Außerordentlich hohe Haftkraft: verwendbar mit Strahlern bis zu 1.6 m Länge.
- ★ Die Silikonbeschichtung der Kontaktfläche schützt das Fahrzeugdach und sichert maximale Haftung.

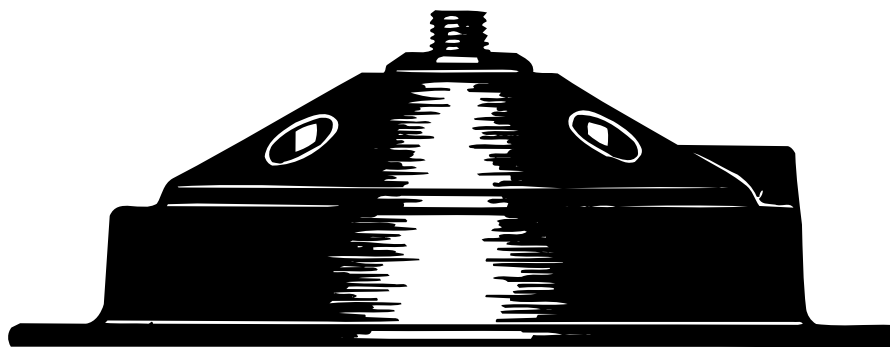

BESTELLUNG:

Allgemein: Die Bestellbezeichnung für den Magnetfuß lautet **MZG**.
(FME-Kabel und FME-Adapter sind separat zu bestellen).

Komplette Antennen innerh. 27–400 MHz: Der Strahler und der **MZG** sind separat zu bestellen. Alle Strahler der Standard ZG-Fuß Modelle sind verwendbar. Die Strahler sind entsprechend der Schneidediagramme der ZG-Fuß Modelle mit Hilfe eines SWR-Messgeräts zu justieren.

Komplette Antennen innerh. 400–470 MHz: Der Strahler und der Fuß sind gemeinsam bestellbar, indem die Antennenbezeichnung mit dem Code **MZG** geändert wird, z.B. MU 4-MZG/h. Bitte verwenden Sie das Datenblatt des ZG-Fuß Modells, um den passenden Strahlertyp für den **MZG**-Fuß zu finden.

SPEZIFIKATION:

MODELL	MZG
ANWENDUNG	Magnetfuß für "ZG" Antennenmodelle
FREQUENZ	27–400 MHz m. Standard Strahlern 400–470 MHz mit speziellen "MZG"-Strahlern
MATERIAL	Edelstahl Messing, schwarz verchromt witterungsbeständiger Kunststoff
ANSCHLUSS	FME-System
STRAHLERBEF.	M8 x 1 Gewinde
FARBE	Schwarz
GEWICHT	Ca. 0.9 kg
ABMESSUNGEN	Gesamthöhe: Ca. 48 mm Durchmesser: 130 mm
MONTAGE	Auf der Mitte des Fahrzeugdaches für beste Rundstrahlung
MAX. KFZ-TEMPO	Abhängig von der Strahlerlänge. Siehe untensteh. Diagramm

FME-SYSTEM ZUBEHÖR

FME-KABEL


LÄNGE	TYP NR.
1m	1m FME
2m	2m FME
3m	3m FME
4m	4m FME
5m	5m FME
6m	6m FME
4m weiß	4m FME-white
6m weiß	6m FME-white
12m weiß	12m FME-white
18m weiß	18m FME-white

Für weitere Informationen über unsere FME-Kabeltypen vergleichen Sie bitte die Datenblätter unter Zubehör in unserem Katalog.

FME-SYSTEM ZUBEHÖR

FME-ADAPTER

STECKER	BESTELL-NR.
FME-FME	FME-FME
Verbinder	FMEP
N	FME-N
FSMA	FME-FSMA
BNC	FME-BNC
TNC	FME-TNC
UHF	FME-UHF
Mini-UHF	FME-MUHF
Winkel-MiniUHF	FME-EMUHF
Winkel-BNC	FME-EBNC
Winkel-TNC	FME-ETNC
SMA	FME-SMA

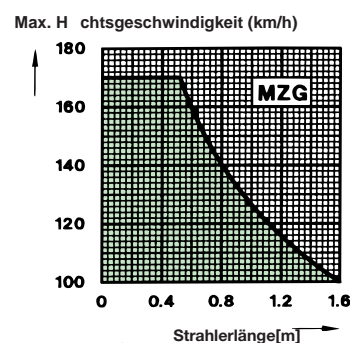

Verwendung des MZG



Der Magnetfuß ist speziell für zeitweise Antennenmontagen geeignet, wenn das Bohren eines Montagelochs im Fahrzeug nicht wünschenswert ist. Der Magnetfuß ist vorzugsweise bei wechselndem Einsatz auf verschiedenen Fahrzeugen verwendbar.

Der MZG ist mit einem durchgängig magnetisierten Dauer-Ringmagneten mit großem Durchmesser versehen. Das sorgfältig gestaltet Magnetfeld ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Haftkraft und hält hohen Biegekräften sowie mechanischen Erschütterungen stand.

Durch das flache Profil des MZG-Fußes wird eine geringe Windlast erreicht.

Die Silikonbeschichtung der Kontaktfläche schützt das Fahrzeugdach und sichert maximale Haftung.

Der MZG ist mit einem M8 x 1 Gewinde zur Befestigung der "ZG" Antennenstrahlern ausgestattet.

MONTAGE:

Der Magnetfuß sollte in der Dachmitte oder auf dem Kofferraumdeckel platziert werden, um beste Rundstrahlung zu erzielen.

JUSTIERUNG:

Unter 400 MHz: Die Strahler sind entsprechend der Schneidediagramme der ZG-Fuß Modelle mit Hilfe eines SWR-Messgeräts zu justieren.

Über 400 MHz: Durch Kürzen justierbarer Strahler: Mit Hilfe eines SWR-Messgeräts. Strahler mit Justierschraube: Siehe Abstimmendiagramm der Antenne.

